



TAILGATE/TOOLBOX SAFETY MEETINGS




Safety Services Company-Safety Meeting Division, PO Box 78402, Corona, CA 92877, Toll Free (866)204-4786

Nombre de Compañía: _____ Localidad del sitio de trabajo: _____

Fecha: _____ Supervisor: _____


Tópico 230: Operaciones Seguros de Moto-niveladores

Introducción: Moto-niveladores son la maquina de preferencia por cualquier nivelando de tierra o material agregado en construcción de carreteras. o sitios grandes, donde precisó elevaciones deben ser llevado por largas distancias. Los inherente peligros en operando cualquier grande, extremadamente poderoso equipo son minimizado en siguiendo las básicas reglas de operaciones de equipo pesado y especificas reglas de operaciones de Moto-niveladores



General precauciones de seguridad de equipo pesado los cuales aplican a Moto-niveladores:

- ✦ Operador deber ser entrenado y familiar con el equipo que será usado.
- ✦ Equipo y sistemas deben ser inspeccionado y chequeado por propio operación al comenzar cada turno.
- ✦ Nunca rellene combustible mientras anda el motor. No fumes mientras relleno tanque combustible o dándole servicio a sistema combustible.
- ✦ Antes de comenzar el motor, siempre chequea el freno de servicio y de estacionar para asegurar que estén en propio condiciones de trabajo.
- ✦ Nunca atente a comenzar o operar el nivelador excepto desde el estación del operador.
- ✦ Moto-nivelador deber ser equipado con sistema de protección de volcar (ROPS) y cinturón de seguridad deben ser usado.
- ✦ Moto-nivelador deber ser equipado con sistema de alarma de reversa operado automáticamente y aparato de aviso operado manualmente (bocina).
- ✦ Mantenga todo acumulación de basura distante desde el motor y la estación del operador.
- ✦ Mantenga manos, pisos, y controles libres de agua, grasa, y lodo para asegurar que no se resbale los controles.
- ✦ Por el peligro de ser agarrado en partes de movimiento, chamarras sueltas, camisolas, o otros artículos sueltos de ropa deben ser evitado.
- ✦ Supresión de polvos y control es requerido donde el polvo seriamente limita la visibilidad. Usa protección respiratoria cuando necesario.
- ✦ Todas las ventanas de la cabina deber ser mantenido limpio por visibilidad máxima.
- ✦ Anterior de transportar o "caminar" un Moto-nivelador, chequea locales regulaciones de gobierno y use escoltas requeridos y accesorios de luces para proveer adecuado aviso a otros conductores.
- ✦ Dondequiera que operaciones del equipo se meten a una carretera publica, un sistema para controlar el tráfico deber ser usado.
- ✦ Abanderados son requerido en todas localidades donde barricadas o señales de precaución no pueden controlar el tráfico.
- ✦ Siempre mantenga el nivelador engranado cuando caminando abajo una inclinación. Cuando operando en una inclinación de más de 15 grados siempre mantenga tus ruedas inclinadas así al inclinación y empuje el material hacia abajo.
- ✦ Nunca maneje muy cerca de la orillas de zanjas o excavaciones.
- ✦ No dejes el motor andando mientras haciendo ajustaciones o reparaciones solamente específicamente recomendado.
- ✦ Mantenga manos, pies, y ropa desde partes manejado con poder.
- ✦ Reparaciones generales no deben ser hecho a equipo poderoso hasta que obreros son protegido desde movimientos del equipo o sus partes.
- ✦ Antes que reparaciones son hechos, obreros deben complacer con los requisitos de cierre con candado y etiqueta/bloqueo fisico.

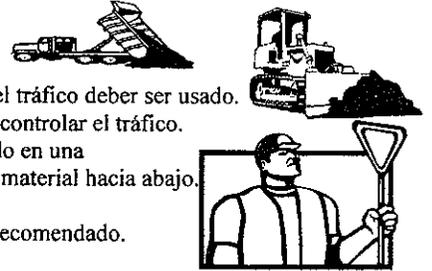

Hechos de Moto-niveladores: Muchas heridas involucrando niveladoras no le ocurren al operador, pero son infligidos a personal trabajando en o alrededor la vecindad de maquinas moviéndose. Siempre este atento de la localidad de personas trabajando alrededor de tu maquina. Operaciones de terminación frecuentemente requiere la ayuda de personal en pie quien deber ser familiares con los procedimientos de tu operaciones y las capacidades de la maquina; procedimientos de operación usualmente usado no debían ser cambiados sin primero notificar personal de tierra. Nunca asume que tu personal de tierra asignado a UD. Se van a cuidar ellos mismos. Siempre conozca la localidad de tu personal de tierra, si no están visibles, **¡NO MUEVE LA MAQUINA O CUALQUIER IMPLEMENTOS!** Nunca opera equipo a velocidades a lo cual causara personal de tierra a trabajar en una manera sin cuidado. **RECUERDA**, ellos dependen en tu habilidad y discernimiento, tal como todos los trabajadores en la inmediata zona de trabajo.

Conclusión: Moto-niveladores tienen mas controles para operación desde cualquier otro equipo pesado comúnmente usado en construcción y diferentes manufactures colocan estándar controles en diferentes lugares. Sea totalmente familiar con todos los controles en la maquina particular que estas operando. Casando por controles, mientras el equipo esta moviendo es un común causa de accidentes. Alta velocidad y superficies áspero no se mezclan bien con un nivelador moviéndose. Nunca mueve la maquina con un pasajero montado externamente o aun cuando adentro la cabina solamente hay propio asientos o represiones son proveído. Muchas accidentes de pensar han ocurrido por la descuida de esta regla. Ningún operador es "tan astuto" para leer el manual de su equipo; ni debía ignorar sentidos común o trabajar su equipo bajo condiciones lo cual el sabe que no son seguros.

Revisión del Sitio de Trabajo

Peligros específicos del Sitio de Trabajo y sugerencias de seguridad: _____

Firma de Empleado:

(Mi firma atestigua y verifica mi comprensión de y conformidad a acatar con todas pólizas y regulaciones de seguridad, y Que no e sufrido, experimentado, o sostenido cualquier reportado lesión o enfermedad relatado con el trabajo)

Firma de Forman/Supervisor:

Esta pauta no remplace regulaciones locales, estatales o federales y no son substituta para interpretación legal de las regulaciones de OSHA.